


Mini Hot Melt Glue Gun User Manual

Product Illustration:

- 1: Hot Melting Nozzle
- 2: Safety Stand Holder
- 3: Trigger Device
- 4: Power Indicator
- 5: Glue Stick Hold Port
- 6: Power Switch
- 7:Twisting Support

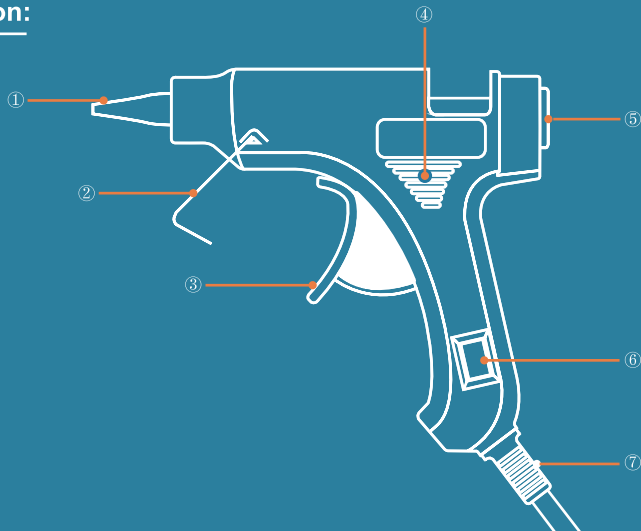

Specifications:

Hot melt glue gun		Glue sticks	
Material	Plastic & Aluminum	Color	Transparent
Working Power	20W		
Working temperature	356 ℉ to 392 ℉	Cure time	10-20S
Nozzle diameter	0.070-0.078 inch		
Warm-up time	3-5 minutes		
Cable length	55 inch	Size	Diameter : 0.27-0.29 Length:5.2~5.5 (inch)
Size	5.1 inch x 4.3 inch x 1 inch		

Instructions:

- 1: Please make sure that the cable is safe and no damaged and if the glue stick is clean before use.

2: Operation Steps:

- ① Install the safety stand holder securely
- ② Insert the glue stick into the gun hole slot.
- ③ Plug in the power and switch it on, the power indicator will turn on.
- ④ Preheat the gun 3 to 5minutes.
- ⑤ Pull the trigger and smear the molten glue on the surface of the object, then glue together the 2 objects in 30 seconds.
- ⑥ Keep the objects pressing each other about 5 minutes and let the melted glue dry and cool down, then it's done.

3: When the glue stick is serted into the glue hole and becomes shorter, please insert a new glue stick to push the remaining glue.


Trouble Shooting:

Troubles	Solution
There is no glue from the nozzle	(1) The gun is not heating. Maybe the power socket is not plugged well, please plug it again. Or the gun is damaged because of the short circuit, please contact us for assistance.
	(2) The gun is heating Check if there is some blockage in the nozzle, please ask a professional for help or if some backflow will happen, please follow the steps that we mentioned at the lower portion "Back flow solution"
	(3) The glue can't move forward to melt Please insert a new glue stick to push the remaining part of it.
Backflow Problem	(1) It needs to be cleaned Stop using it immediately, then twist and pull out the glue stick slowly after it cools down, clear out the clogged.
	Prevention Tips Keep clean the sticks glue to avoid impurity or blockage in the nozzle
How to save the glue	(1) Controlling the trigger. The more you pull the trigger the more glue will be melted and released. Just press the trigger moderately during the operation.
	(2) Stop continuously pressing the trigger or turn it off and unplug It will be always continuous to release the melted glue due to remaining pressure when you pull the trigger even you stop using it, it will be better if you can unplug the gun from power supply.
How to ensure safety	(1) Do not pull out the remaining glue stick, during or after using the device.
	(2) If you don't use the device unplug it from the power outlet and don't try to recycle the used or melted glue stick.
	(3) The heating nozzle can produce heat up to 392 ℉ during the operation, please avoid touching this area, and only hold the gun handle.
	(4) Don't use this device in high humidity environment to avoid electric shock during the operation. This is not a toy, always keep it away from children.

Mini Heißklebepistole Handbuch

Produkt Illustration:

- 1: Schmelzdüse
- 2: Sicherheitsständer
- 3: Vorschubhebel
- 4: Betriebsanzeige
- 5: Führungshülse
- 6: Netzschalter
- 7: Verdrehenschutz

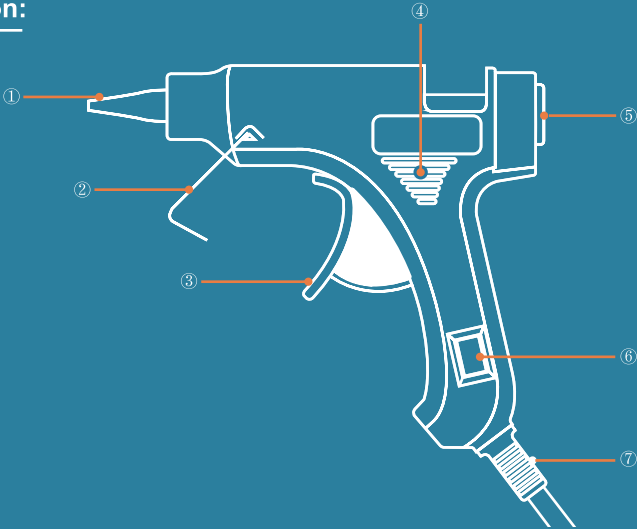

Spezifikationen:

Heißklebepistole		Klebestifte	
Material	Plastik & Aluminum	Farbe	Durchsichtig/Transparen
Betriebsenergie	20 Watt		
Betriebstemperatur	181°C to 200°C	Aushärtezeit	10-20S
Düsen Durchmesser	0,070-0,078 Zoll		
Aufwärmzeit	3-5 Minuten	Abmessungen	Diameter : 0.27-0.29 Length:5.2~5.5 (Zoll)
Kabel länger	55 Zoll		
Abmessungen	5.1 Zoll x 4.3 Zoll x 1 Zoll		

Instruktionen:

1: Bitte achten Sie darauf, dass das Kabel sicher und unbeschädigt ist, und das der Klebestift vor dem Gebrauch sauber ist.

2: Inbetriebnahme:

- ① Installieren Sie den Sicherheitsständer.
- ② Setzen Sie einen Klebestift in die Führungshülse ein.
- ③ Stecken Sie den Netzstecker ein , beim einschalten der Stromversorgung leuchtet die Betriebsanzeige.
- ④ Die Heißklebepistole für 3-5 Minuten vorheizen.
- ⑤ Drücken Sie den Vorschubhebel und tragen Sie den geschmolzenen Klebstoff auf die Oberfläche des Objekts, dann kleben Sie die beiden Objekte nach 30 Sekunden zusammen.
- ⑥ Beide Objekte für circa 5 Minuten zusammengedrückt halten und den geschmolzenen Kleber austrocknen und abkühlen lassen, dann ist es fertig.

3: Wenn der eingesetzte Klebestift kürzer wird, setzen Sie einen neuen Klebestift ein um den verbliebenen Klebstift vor zu drücken.

Fehlerbehebung:

Problem	Lösung
Es kommt kein Klebstoff aus der Düse	1: Die Pistole erhitzt sich nicht. Vielleicht wurde der Netzstecker nicht richtig eingesteckt, bitte nochmal richtig einstecken oder die Heißklebepistole wurde wegen eines Kurzschlusses beschädigt. Bitte setzen Sie sich für Hilfe mit uns in Verbindung.
	2: Die Pistole erhitzt sich. Prüfen Sie ob die Düse verstopft ist, bitten Sie einen Fachmann um Hilfe. Falls ein Rückfluss eingetreten ist, befolgen Sie bitte die Schritte, die wir im unteren Teil „ Lösung des Rückflusses „ erwähnt haben.
	3: Der Klebstoff kann nicht zum schmelzen vorrücken. Bitte setzen Sie einen neuen Klebestift ein um den verbliebenen Klebestift vor zu drücken.
Rückfluss Problem	1:Es muss gereinigt werden, Sofort mit der Nutzung aufhören, drehen und ziehen Sie den Klebestift langsam heraus. Nachdem es abgekühlt ist , das verstopfte entfernen.
	Präventionsratschläge Halten Sie die Klebestifte sauber um zu vermeiden, das Verunreinigungen die Düse verstopfen.
Wie können Sie Klebstoff sparen	1: Kontrolle des Vorschubhebels Je mehr Sie den Vorschubhebel drücken desto mehr Klebstoff wird geschmolzen und herausgedrückt. Drücken Sie den Vorschubhebel angemessen während des Vorgangs.
	2: Hören Sie auf den Vorschubhebel andauernd zu drücken oder schalten Sie ihn aus und stecken es aus. Aufgrund des verbliebenen Drucks wird immer wieder geschmolzener Klebstoff rausgedrückt, nachdem sie den Vorschubhebel gedrückt haben, selbst bei Ende des Gebrauchs. Besser wäre es die Heißklebepistole von der Stromversorgung zu trennen.
Wie kann Sicherheit gewährleistet werden	1: Ziehen Sie den verbliebenen Klebestift während der Nutzung oder nach der Nutzung nicht heraus.
	2: Wenn Sie das Gerät nicht nutzen, ziehen Sie es aus der Steckdose raus und versuchen Sie nicht den verbrauchten oder geschmolzenen Klebstoff wiederzuverwenden.
	3: Die erhitzte Düse kann während des Vorgangs bis zu 392°F heiß werden, bitte vermeiden Sie es diesen Bereich zu berühren und halten nur den Griff.
	4: Benutzen Sie dieses Gerät nicht in einem feuchten Umfeld um einen elektrischen Stromschlag zu vermeiden. Dies ist kein Spielzeug, halten Sie es fern von Kindern.